



## PROCEDURA DI SBLOCCO TIM BHS COMBO

Stato iniziale: Modem correttamente configurato su rete TIM: DATI o VOCE + DATI

1. Staccare il cavo DSL
2. Effettuare un reset-to-factory-default dalla GUI o tramite pin button
3. Il modem si riaccende
4. Accedere alla GUI con le credenziali Administrator/admin
5. Sulla homepage della GUI cliccare sulla sezione “Il mio MediaAccess Gateway” → Strumenti

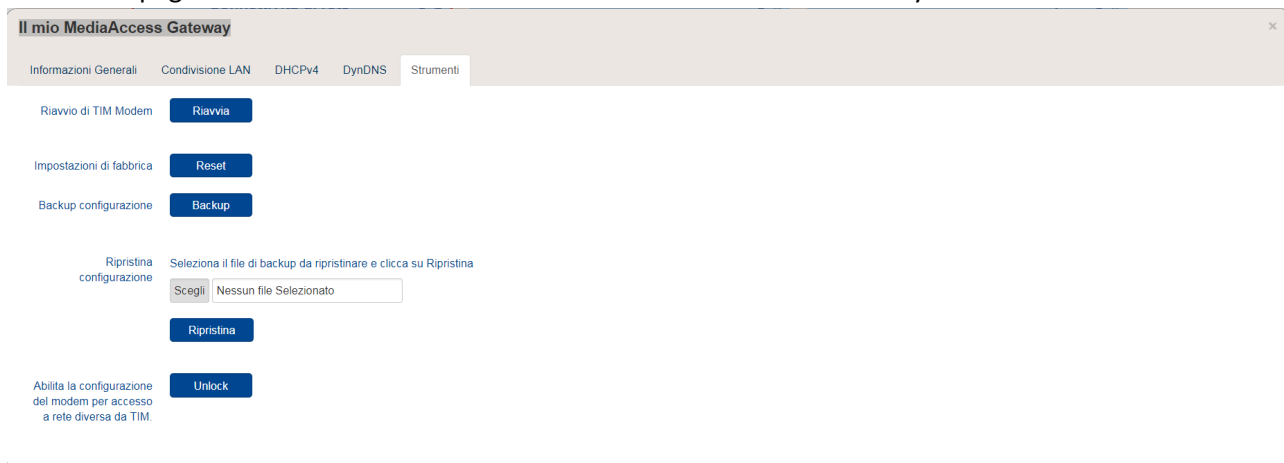

6. Cliccare sul pulsante “Unlock”

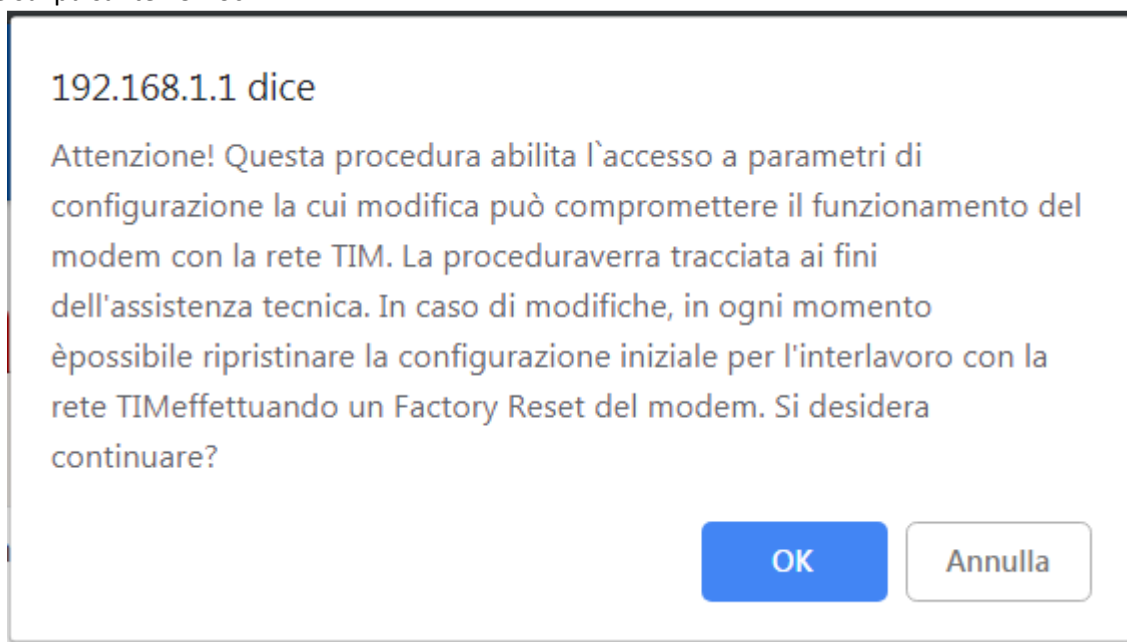

7. Cliccare sul pulsante “OK”
8. Accedere alla GUI con le seguenti credenziali:  
username → Administrator  
Password → <ACCESS KEY> stampata sul retro del Modem
9. La procedura di sblocco è andata a buon fine ed il Modem può essere riconfigurato su reti “non-TIM”

## Nuovi configurazioni disponibili sul Modem “sbloccato”

### 1. Card CONNETTIVITA' DI RETE

- Configurazione della connettività di livello fisico e livello di rete con relativi parametri (VLAN, VP, VC e incapsulamento, username e password)

- Configurazione NTP Server

### 2. Card IL MIO MEADIA ACCESS GATEWAY

- Aggiornamento Firmware

3. Card TELEFONO

○ Configurazione parametri di rete SIP

Telefono

Linea 1Linea 2SIP ConfigurationCodec Configuration

SIP Configuration

SIP Outbound Proxy

d11s5.co.imsw.telecomitalia.it

SIP Outbound Port

0

Registration Expire Timeout

3600

User Agent Domain

telecomitalia.it

User Agent Port

5060

User Agent Transport

UDP

Conference URI

sip:conference@factory.telecomitalia.it

○ Configurazione profili utente SIP

SIP Profiles

| # | Numero di telefono | SIP Username | SIP Password |
|---|--------------------|--------------|--------------|
|---|--------------------|--------------|--------------|

Add SIP Profile

Annulla

OK

○ Configurazione codec voce

Telefono

Linea 1Linea 2SIP ConfigurationCodec Configuration

Codec

| Nome  | Periodo Packetization | Priorita |  |
|-------|-----------------------|----------|--|
| g711a | 20 ms                 | 2        |  |
| g729  | 20 ms                 | 1        |  |

Aggiungi Codec

Annulla

OK